VFD86F-LAN[暫定仕様]

開発・製造：テクノベインズ株式会社(日本製)

本書写真は、開発中の試作機のものです。

2005 年 10 月発売予定

VFD86F-LAN はイーサネットに接続し、パソコンなどから文字を表示するディスプレイユニットです。
蛍光表示管 VFD による高級感ある美しい表示は、室内での情報表示や案内表示において最適です。
壁掛金具や DIN レールへの取り付けなどにも対応。
イーサネットLAN ケーブルと電源を接続するだけで簡単に接続ができ、複数台の VFD86F-LAN を制御できます。

- 蛍光表示管 VFD(Vacuum Fluorescent Display) の幅広い発光スペクトルにより、落ち着いた高級感ある表示です。
- 離れた場所からも良く見える、最大文字高 41mm の大きな文字表示が可能です。[32 ドット倍角表示]
- 横 256× 64ドットによる高精細なドット表示により、美しく読みやすい漢字表示が行えます。
- 32 ドット漢字フォントにより美しい漢字文字表示　漢字 8 桁 2 行　全角・半角および ANK 文字対応。
- 16 ドット漢字フォントにより多くの文字を表示可能　漢字 16 桁 4 行　全角・半角および ANK 文字対応。
- 縦、横それぞれ 2 倍角、4 倍角による拡大文字表示　(32 ドットフォントは縦 2 倍角まで)
- メッセージスクロール表示機能により、ニュースや広告などの表示機能。
- ビットマップイメージ表示 (BW)機能により、ロゴやシンボルマークなど表示可能。
- 一般的なイーサネット対応により、現在お使いのネットワークに直結できます。
- Windows XP 用表示ユーティリティ付属
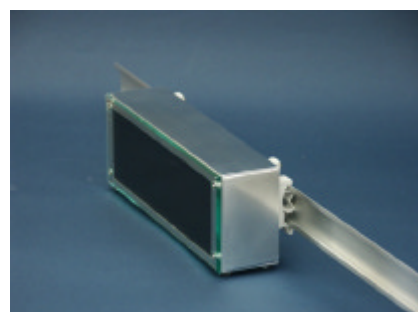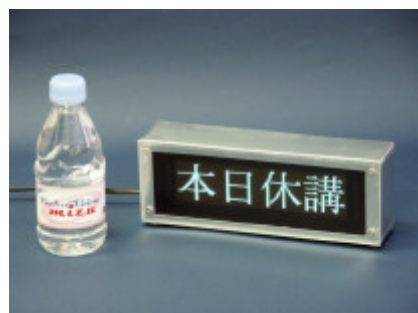
DIN レールへの取り付け例

項　目	仕　　様　[暫定]
表示素子	蛍光表示管 VFD(Vacuum Fluorescent Display)
表示サイズ	256 ドット(横)×64 ドット(縦) 166.25mm×41.45mm [最大表示域]
表示色	青緑色(ブルーグリーン)
表示文字	8x8 フォント:ANK 16x16 フォント:漢字、ANK 32 x32 フォント:漢字、ANK
文字属性	縦 2,4 倍角、横 2,4 倍角、反転 32 ドットフォントは縦 2 倍角まで
画面属性	行単位横スクロール、縦スクロール、ブリンク
インターフェース	イーサネット 10/100Base-T
本体寸法	232.5 * 82.5 * 54.0　[試作機 V2.1]
動作温度・湿度	温度 0～50°C　湿度 20～80% (結露なき事)
付属品	ゴム足、ケーブル留めバンド AC アダプタ　(24V 1A) ユーティリティソフト(Windows XP 対応)　CD-ROM 取扱説明書
別売りオプション	壁掛金具、DIN レール取付用金具

上記仕様数値は設計目標値であり、製品個々の個別性能を保証したものではありません。実際の製品では、製造による商品のばらつきがあります。

お問い合わせは　http://www.technoveins.co.jp/

テクノベインズ株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島 3-31-4 ツナシマ第 1 ビル 2 階

TEL:03-3832-7460　FAX:03-3832-7430